


INCISOR COMBINADO A SECO
formatos 600x600 ÷ 1200x2000 mm

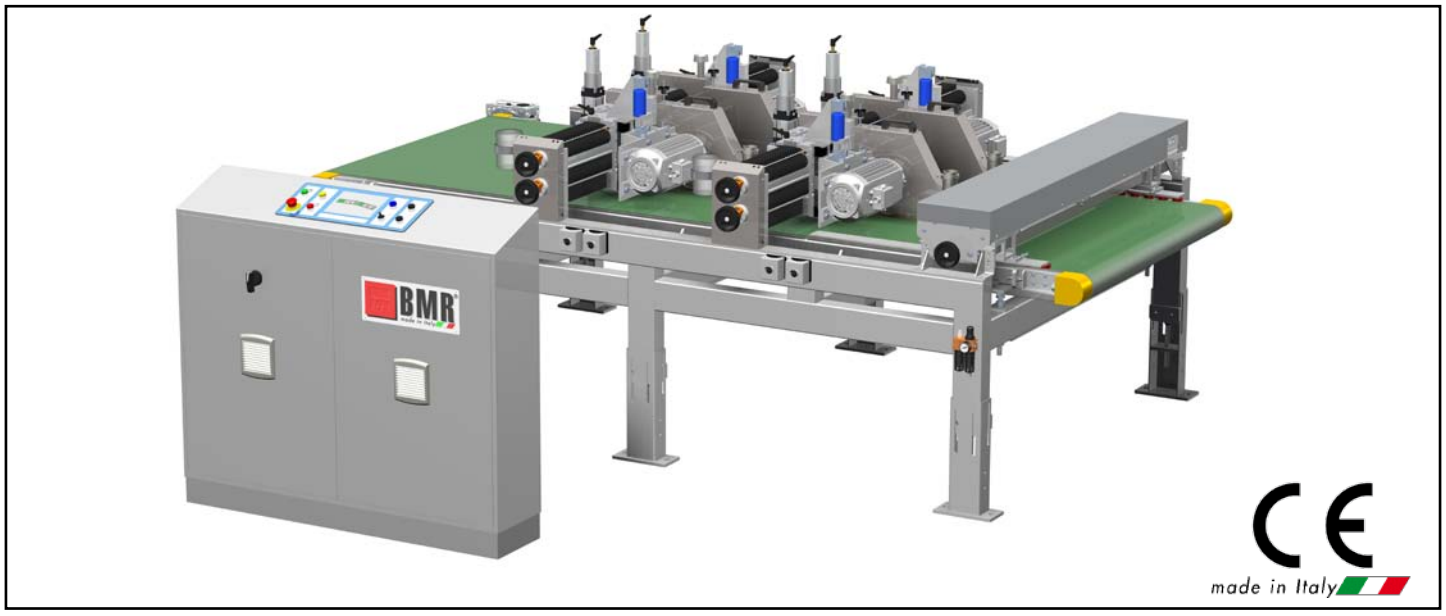

Unidade de incisão combinada a seco modelo DRY CUT (disco+roda) finalizada à quebra de materiais difíceis, formatos na entrada 600x600 ÷ 1200x2000mm, composta de:

- CABEÇAS DE CORTE INDEPENDENTES de 1 a 4 (potência 4kW) reguladas por inversor;
- DISCO DIAMANTADO Ø 300mm. Altura de trabalho motorizada e selecionável pelo painel de operações;
- RODA DE INCISÃO Ø 12mm;
- OPERAÇÃO DE PRÉ-CORTE com disco EXCLUDENTE pelo operador;
- PRESSÃO REGULÁVEL da roda de incisão com base na dureza do material.

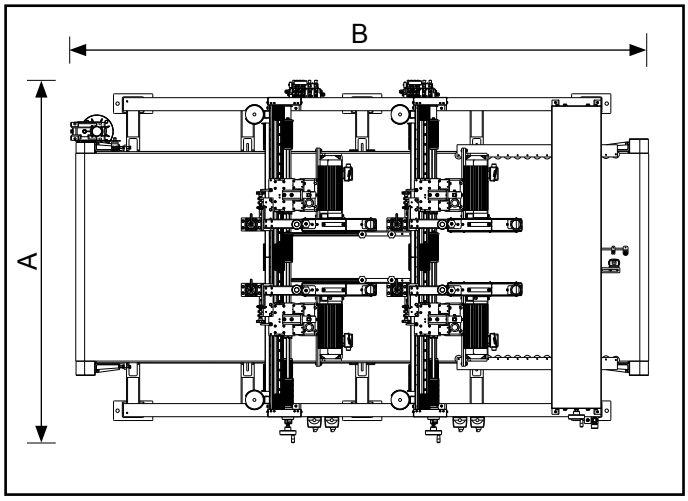

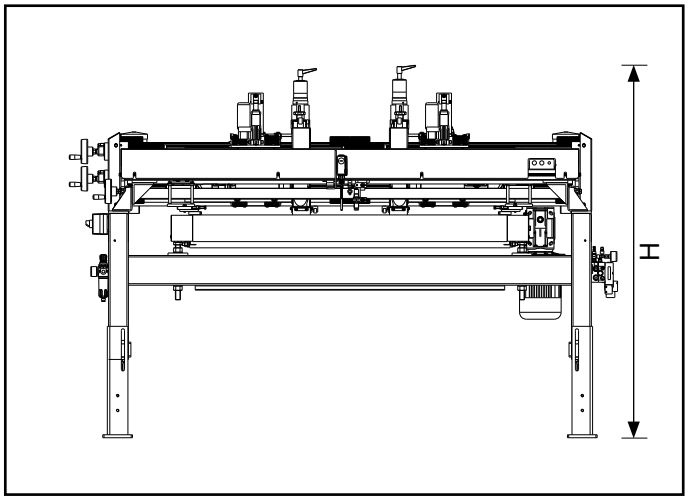


Características	Unidades de medida	1 ÷ 4 cabeças Fto 1200 (standard)
Largura (A)	mm	2200
Comprimento (B)	mm	3500
Altura (H) - h linha na entrada 900 -	mm	1500
Potência total instalada max	kW	9 ÷ 17
Formato max	mm	1200x1200
Bocas de aspiração (para cada cabeça)	mm	2 x Ø60
Materiais processados	todos os materiais cerâmicos	

BMR made in Italy

DRY CUT — INCISOR COMBINADO A SECO
formatos 600x600 ÷ 1200x2000 mm

Descrição do ciclo de funcionamento


O material é transportado sobre uma esteira e simultaneamente posicionado no eixo central com um dispositivo de centragem, sincronizado por meio de correia dentada, posicionado na entrada da máquina.
A incisão é feita de modo combinado: a cabeça está equipada com um motor elétrico onde está montado um disco diamantado de corte Ø300mm que faz uma pré-incisão na peça, a seguir uma roda Ø12mm montada em uma alavanca acionada por um cilindro pneumático efetua a incisão.
No cárter do disco estão predispostas duas bocas Ø60mm para a aspiração do pó.

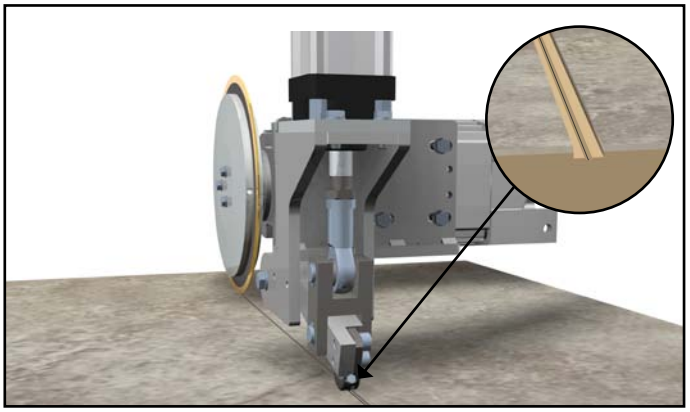

Ferramentas:




Disco diamantado

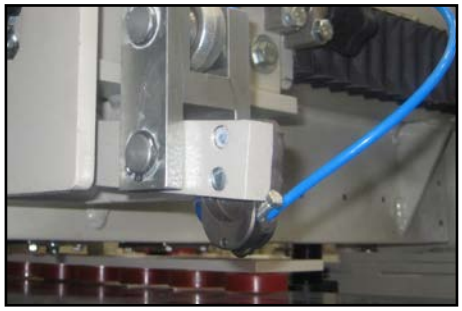


Roda de incisão

Esquema dos formatos processados com 1 máquina de incisão

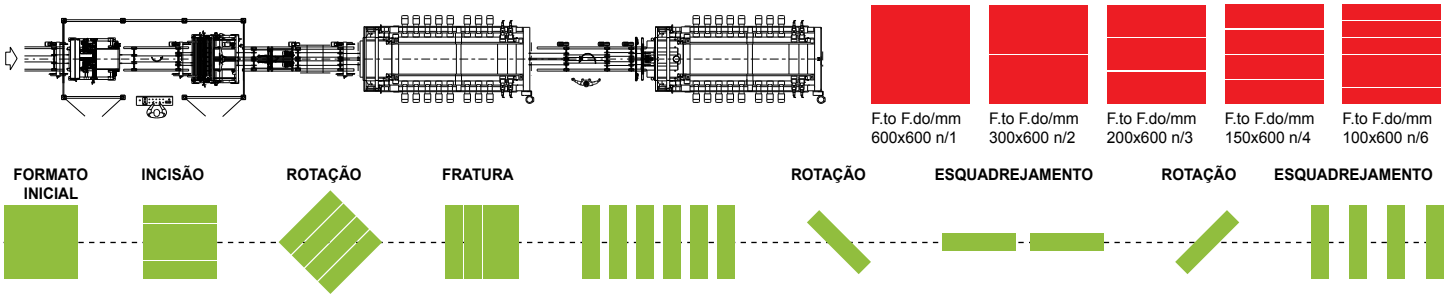

Esquema dos formatos processados com 2 máquinas de incisão

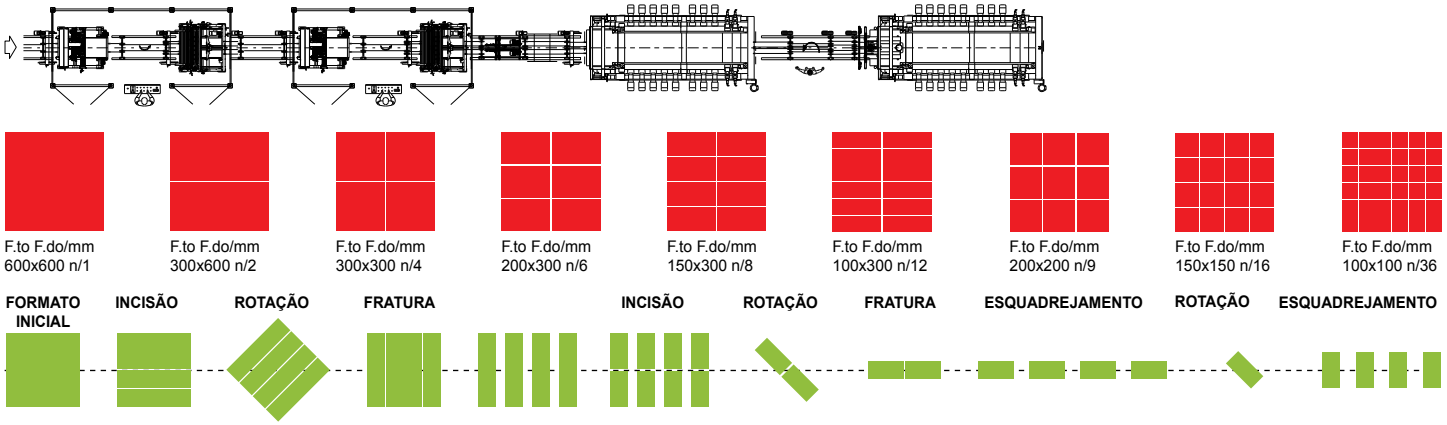

O DRY CUT fornece grandes vantagens:

- **IDEAL** para a utilização em peças ou esmaltes bem duros, com superfícies em relevo ou estruturadas como as pedras naturais e as madeiras com desenhos particularmente encavados;
- **OPERAÇÃO SIMPLES E LIMPEZA** graças ao corte a seco;
- **NENHUM ALICERCE OU OBRA DE ALVENARIA** garantindo a eficiência e a duração da máquina ao longo do tempo.